


# S-HER-TH8-400K


Durchgangsklemmenblock, 20-polig

Einsatz als Schaltschrank-Klemmenleiste  
max. 400VAC / 3A

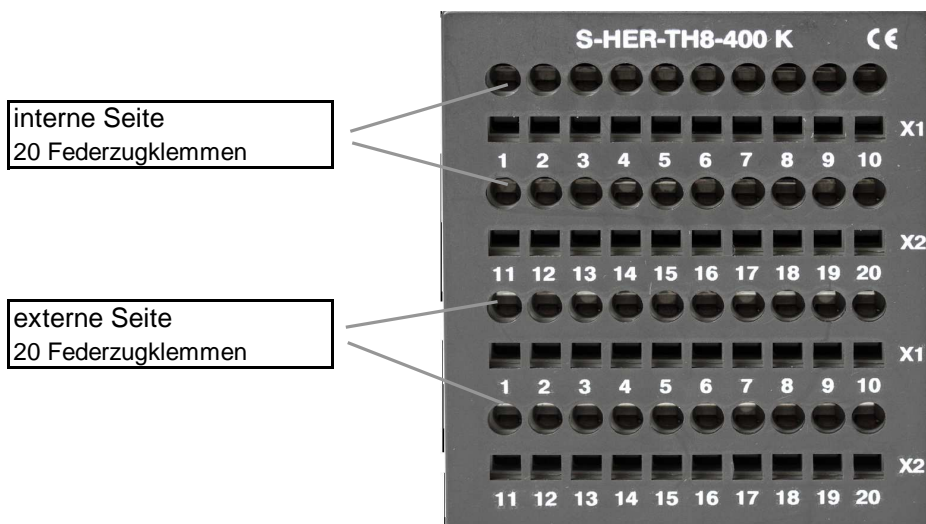

Schaltbild:

Seitenansicht:

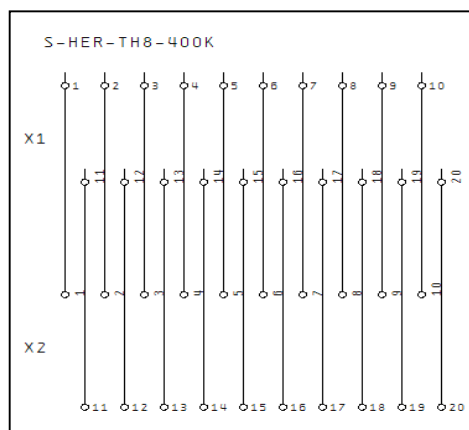

## S-HER-TH8-400K techn. Daten

<b>Bestellnummer</b>	<b>S-HER-TH8-400K</b>	
<b>Funktion</b>	Durchgangsklemmenblock mit 2x 20 Klemmen als ext. Klemmenleiste	
<b>Belastbarkeit</b>	I <sub>max</sub> 3A U <sub>max</sub> 400 VAC	
<b>Anschluss</b>	2x 20 Federzugklemmen, max. 2,5mm <sup>2</sup> jeweils 1-1, 2-2, .... gebrückt	
<b>Umgebung</b>	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP20	
<b>Maße</b>	Abmessungen: 60x70x35mm BxHxT Gewicht: ca. 100 g	1xTS35 PPE-Gehäuse anthrazit