


S-HER-401-Ext.

S-HER012-Anbindung für externe Steuerstellen

Auftrennungsmöglichkeit der Tableau-Spannungsversorgung


max. 24VDC / 0,5A

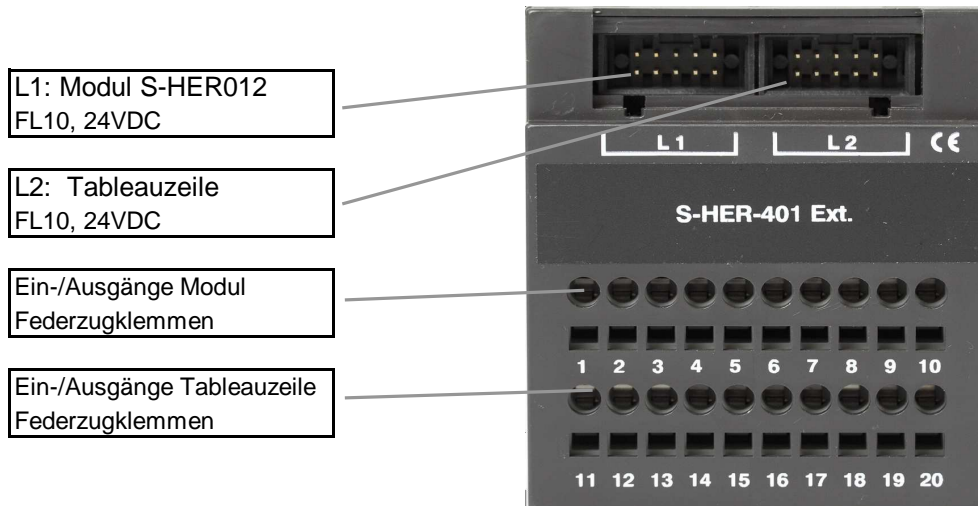

Seitenansicht:



Schaltbild:

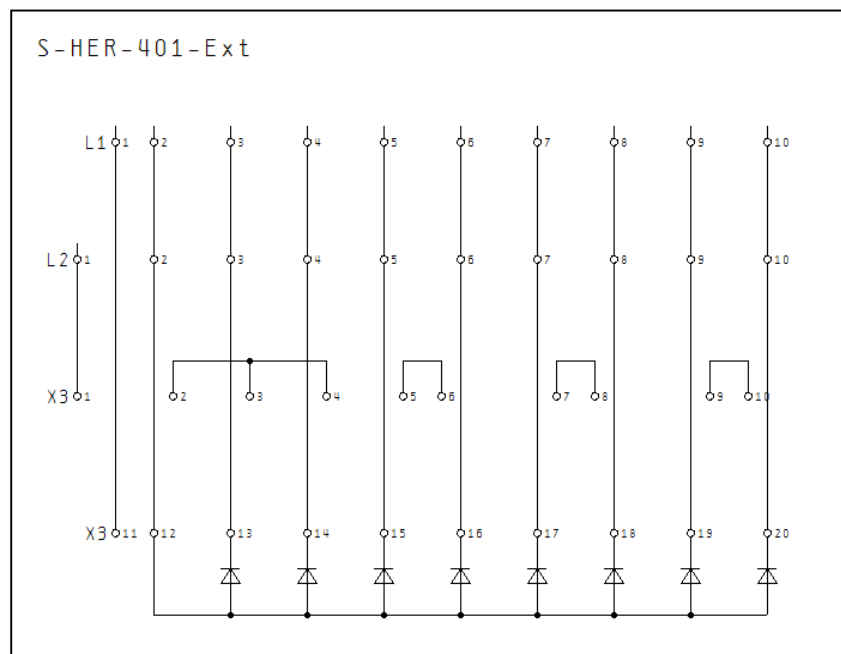

Klemmen 1...20: ext. Steuerstelle anschließen und erforderliche Brücken einlegen

S-HER-401-Ext. techn. Daten

Bestellnummer	S-HER-401-Ext.	
Funktion	Klemmenblock zur Einbindung externer Steuerstellen	
Belastbarkeit	I _{max} 0,5A U _{max} 24 VDC	
Anschluss	Tableau/Modul: 2xFL10 (10-pol. Systemstecker mit Flachbandleitung) ext. Steuerstelle, Brücken: Federzugklemmen (max. 2,5mm ²)	
Umgebung	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP20	
Maße	Abmessungen: 60x70x35mm BxHxT Gewicht: ca. 80 g	1xTS35 PPE-Gehäuse anthrazit

S-HER-401-Ext. Einsatzbeispiel

