

S-HER-TH-16-LT

Lampentest-Klemmenblock, 16-polig

mit Federzugklemmen, für 16 Meldelampen
24VDC / 1A


Anschluss Ansteuerung
1...8: ML1...ML8

Anschluss Meldelampen
11...18: ML1...ML8


Anschluss Lampentest
8x Klemme LT

Anschluss Ansteuerung
21...28: ML9...ML16

Anschluss Meldelampen
31...38: ML9...ML16

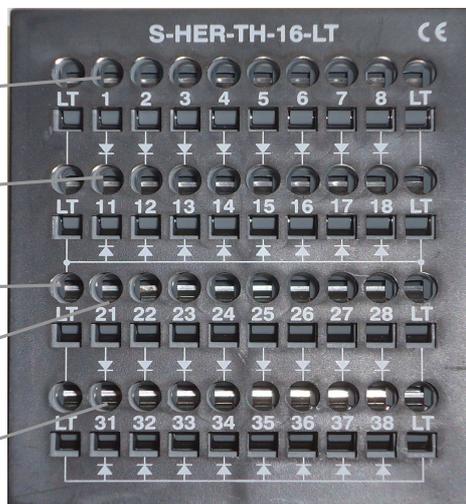

Schaltbild:

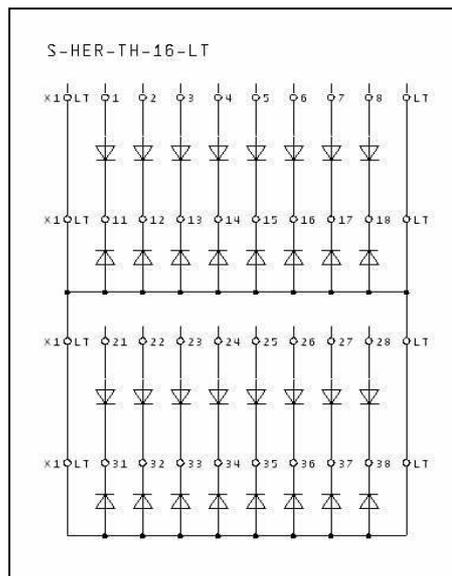

Seitenansicht:

TS35-Schiene



S-HER-TH-16-LT techn. Daten

Bestellnummer	S-HER-TH-16-LT
Funktion	16-poliger Klemmenblock für Lampentestfunktion
Belastbarkeit	I _{max} 1A U _{max} 24 VDC
Anschluss	40 Federzugklemmen, max. 2,5mm ² je 16x Ansteuerung, 8x Lampentest, 16x Meldelampenanschluss
Umgebung	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP20
Maße	Abmessungen: 60x70x35mm BxHxT 1xTS35 Gewicht: ca. 100 g PPE-Gehäuse anthrazit