



S-HER-TH-20D-250

Diodenklemmenblock, 20-polig

mit Federzugklemmen, 1x Anode, 1x Kathode
max. 250VAC / 1A

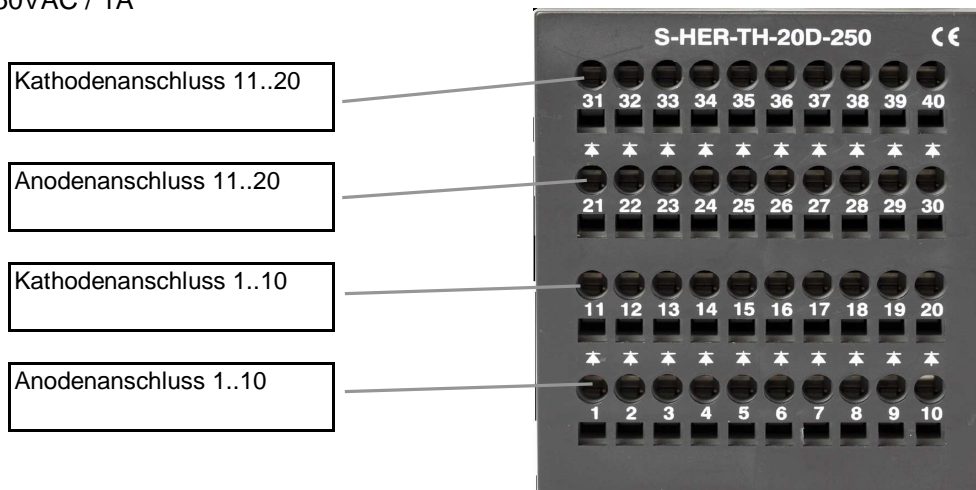

Schaltbild:

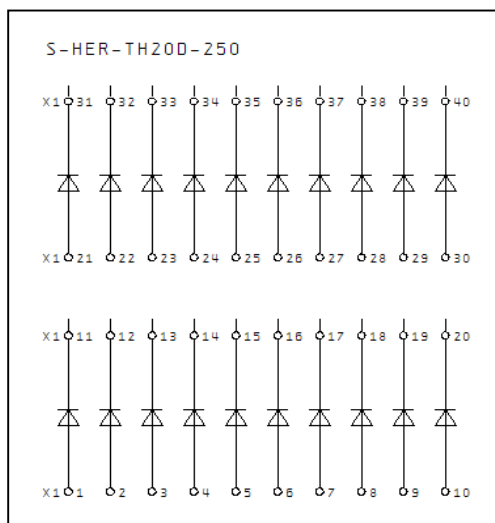

Seitenansicht:

TS35-Schiene



S-HER-TH20D-250 techn. Daten

Bestellnummer	S-HER-TH20D-250	
Funktion	20-poliger Diodenklemmenblock für Entkopplungen	
Belastbarkeit	I _{max} 1A U _{max} 250 VAC	
Anschluss	40 Federzugklemmen, max. 2,5mm ² je 1x Anode, 1x Kathode	
Umgebung	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP20	
Maße	Abmessungen: 60x70x35mm BxHxT Gewicht: ca. 100 g	1xTS35 PPE-Gehäuse anthrazit